

TAFE 

# TAFE SERIE COMPATTI







## **TRATTORI COMPATTI TAFE**

**6028 M | 6028 H | 6020 M**

La gamma di trattori compatti TAFE comprende i modelli TAFE 6028 M, TAFE 6028 H e TAFE 6020 M, che uniscono un'estetica accattivante a una funzionalità straordinaria. La linea TAFE Compact eccelle per agilità e potenza. Questi trattori versatili sono in grado di gestire diversi compiti con svariate attrezzature, che si tratti di trasporti pesanti o di agricoltura. La convenienza e la manutenzione ridotta li rendono interessanti per chi cerca un trattore con un buon rapporto qualità-prezzo. Con motori affidabili e diverse opzioni di attrezzature, garantiscono prestazioni elevate ed efficienti in innumerevoli impieghi. La capacità di svolgere attività sia in ambito agricolo che industriale, un cambio rapido e l'agilità nella movimentazione dei carichi evidenzia la loro grande efficacia operativa.


**TAFE 6028 H**

**Gamma 24 CV**






## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

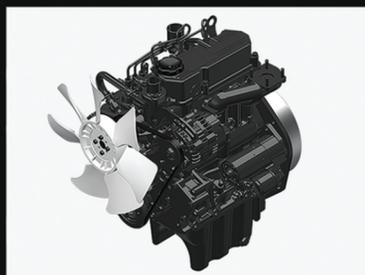

### Motore EU STAGE V

Il motore Diesel a 3 cilindri del trattore TAFE 6028 H è conforme alla normativa EU STAGE V, in linea con l'iniziativa globale di riduzione dell'impatto ambientale dei motori a combustione interna.

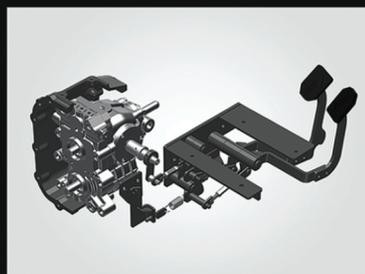

### Gamma HST- 3, trasmissione idrostatica a 3 velocità

Il trattore TAFE 6028 H è dotato del sistema di trasmissione idrostatica della gamma HST-3 con tre gamme di velocità, che offre versatilità in diversi impieghi. Il design a doppio pedale semplifica il controllo della velocità e della direzione, eliminando la necessità di cambiare manualmente le marce.



### La PTO ventrale facilita le lavorazioni paesaggistiche specializzate.

Grazie alla sua potenza, il trattore TAFE 6028 H è ben equipaggiato per gestire diversi lavori di giardinaggio, tra cui lo sfalcio dell'erba. La sua versatilità gli consente di passare senza problemi dalle attività più impegnative a lavori di precisione.



### ROPS posteriore con faro

La sicurezza è garantita dal sistema di protezione antiribaltamento (ROPS) del trattore TAFE 6028 H, che protegge l'operatore da eventuali incidenti. Il faro da lavoro posizionato sul telaio migliora la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, riducendo così i rischi in fase operativa.



### Freni in bagno d'olio

Il trattore TAFE 6028 H è dotato di freni a disco in bagno d'olio, che riducono efficacemente la generazione di calore, l'usura e prolungano la durata delle pastiglie dei freni. Questi freni sono progettati per garantire l'affidabilità del sistema frenante del trattore anche in condizioni difficili.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI



### Motore EU STAGE V

Il motore Diesel a 3 cilindri del trattore TAFE 6028 M è conforme alla normativa EU STAGE V, in linea con l'iniziativa globale di riduzione dell'impatto ambientale dei motori a combustione interna.




### Sistema di cambio 9A + 3R

La configurazione della trasmissione del trattore compatto TAFE 6028 M offre una velocità ottimale per un'ampia gamma di operazioni. La configurazione del cambio fornisce un buon equilibrio tra velocità di avanzamento e capacità di manovra in retromarcia in spazi stretti.



### Preso di forza a doppia velocità (PTO)

Il trattore TAFE 6028 M monta una presa di forza (PTO) a doppia velocità, in grado di azionare sia attrezzi ad alta che a bassa velocità. Questa caratteristica moltiplica il suo raggio di azione in diverse applicazioni.

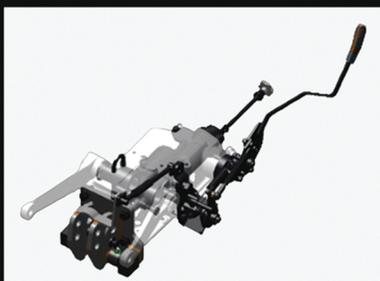

### Capacità di sollevamento

Con una capacità di sollevamento di ben 739 kg, il trattore TAFE 6028 M è ottimizzato per integrarsi perfettamente con una gamma di attrezzature molto ampia. Questo design, supportato da un'ingegneria meccanica avanzata, garantisce la massima precisione in diverse applicazioni.



### Molteplici opzioni di pneumatici

Progettati per essere versatili, i trattori TAFE offrono un'ampia gamma di pneumatici adatti a qualsiasi terreno e attività, garantendo trazione, durata e prestazioni ottimali in base all'uso e alle esigenze specifiche.

# TAFE 6028 M

Gamma 24 CV





TL 25

TAFE

# ATTREZZATURE COMPATIBILI



## Caricatore frontale

I trattori compatti TAFE offrono versatilità e affidabilità grazie all'installazione di un caricatore frontale, che li rende un'opzione eccellente per un'ampia gamma di operazioni di carico e scarico in agricoltura, edilizia e paesaggistica.



## Spandiconcime

Se abbinati a un attrezzo spandiconcime, i trattori della serie compatta TAFE assicurano una distribuzione precisa e uniforme dei fertilizzanti sui campi.




## Falciatrice

Gli agricoltori possono gestire i propri campi più facilmente collegando una falciatrice al loro trattore compatto TAFE, garantendo a campi e pascoli un aspetto omogeneo e favorendo la loro crescita.



## Lama livellatrice

La gamma di trattori compatti TAFE se collegata a una livellatrice è molto efficace nella creazione di una superficie stabile e uniforme. Questo attrezzo è ampiamente utilizzato in diverse attività di costruzione e gestione del territorio.



## Lama spazzaneve

Equipaggiata con una lama anteriore, la serie compatta TAFE consente agli operatori di sgomberare dalla neve in modo efficiente e semplice strade, vialetti e marciapiedi. I trattori compatti TAFE sono in grado di sgomberare agevolmente spazi stretti in cui trattori più grandi o camion non riescono a muoversi.



## Rimorchio

L'utilità della serie compatta TAFE è potenziata dalla capacità di trainare rimorchi agricoli, facilitando il trasporto di carichi pesanti per applicazioni industriali e commerciali.




# TAFE 6020 M

Gamma 19 CV





## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

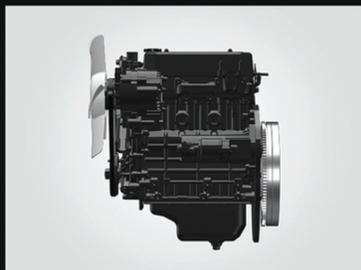


### Migliore trazione, combustione più pulita

Il trattore TAFE 6020 M è dotato di un motore Diesel a 3 cilindri, conforme alla normativa EU STAGE V, che migliora l'efficienza della combustione, aumenta la resa chilometrica e riduce le emissioni. Un motore potente che permette anche il traino di carichi pesanti.



### Doppia presa di forza 540 e 750 g/mir

Nella serie compatta, il trattore TAFE 6020 M offre due scelte di PTO, rispettivamente a 540 e 750 g/min, migliorando la sua compatibilità con varie attrezzature con diversi requisiti di rotazione.

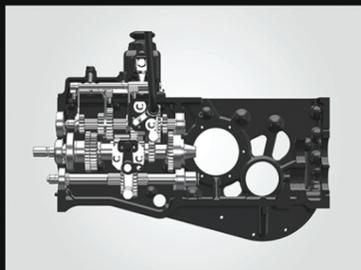

### Cambio 9A + 3R

Il cambio 9A+3R del trattore TAFE 6020 M offre una gamma flessibile di velocità per diverse operazioni. Questo cambio facilita cambi di marcia senza interruzioni, consentendo al trattore di eccellere sia in impieghi a coppia elevata che in manovre precise.



### Capacità di sollevamento

Per operazioni di sollevamento efficaci, il trattore TAFE 6020 M è dotato di una capacità di sollevamento di 739 kg e di un sistema idraulico flessibile con controllo della posizione e dello sforzo. Utilizza una pompa a ingranaggi affidabile e robusta in grado di muoversi rapidamente, che la rende ideale per spostare o sollevare carichi pesanti.

# ATTREZZATURE SUPPORTATE




## Falciatrice

Gli agricoltori possono gestire i propri campi più facilmente collegando una falciatrice al loro trattore compatto TAFE, garantendo a campi e pascoli un aspetto omogeneo e favorendo la loro crescita.



## Lama livellatrice

La gamma di trattori compatti TAFE se collegata a una livellatrice è molto efficace nella creazione di una superficie stabile e uniforme. Questo attrezzo è ampiamente utilizzato in diverse attività di costruzione e gestione del territorio.



## Lama spazzaneve

Dotata di lama da neve anteriore, la serie compatta TAFE consente agli operatori di liberare in modo efficiente e semplice strade, vialetti e marciapiedi. I trattori compatti TAFE sono in grado di sgomberare agevolmente spazi stretti in cui trattori più grandi o camion non riescono a muoversi.




## Rimorchio

L'utilità della serie compatta TAFE è potenziata dalla capacità di trainare rimorchi agricoli, facilitando il trasporto di carichi pesanti per applicazioni industriali e commerciali.



## Spandiconcime

Se abbinati a un attrezzo spandiconcime, i trattori della serie compatta TAFE assicurano una distribuzione precisa e uniforme dei fertilizzanti sui campi.



## Zappatrice

La serie compatta TAFE, insieme alla zappatrice, mostra una fusione sinergica di potenza e precisione. Insieme, offrono capacità di coltivazione del suolo senza pari, costituendo un binomio ottimale per una preparazione del terreno impeccabile e una maggiore produttività agricola.



**SPECIFICHE****TAFE 6028 M****TAFE 6028 H****Motore e cambio**

CV	24 @ 2600 rpm	24 @ 2600 rpm
N° Cilindri	3	3
Potenza - Coppia massima	76 Nm @ 2000 rpm.	76 Nm @ 2000 rpm.
Cilindrata	1318 cc	1318 cc
Batteria	12 V	12 V
Tipo di cambio	Sempre in presa	HST - 3 gamme, doppio pedale
Marce	9A + 3R	
Sterzo	Servoassistito	Servoassistito
Velocità massima	25 km/h	18 km/h
Filtro dell'aria	a secco	a secco

**DIMENSIONI**

Luce libera da terra	260 mm	260 mm
Passo	1550 mm	1550 mm
Peso totale	1095 kg	1095 kg

**IMPIANTO IDRAULICO**

Capacità di sollevamento	739 kg	739 kg
Pompa	Pompa ad ingranaggi	Pompa ad ingranaggi
Controllo idraulico	Controllo automatico della profondità e dello sforzo	Controllo automatico della profondità e dello sforzo

**FRENI**

Tipo	Freni in bagno d'olio	Freni in bagno d'olio
------	-----------------------	-----------------------

**PTO**

PTO	Presa di forza a 2 velocità 540 e 750 g/min.	Posteriore 540 e ventrale 2000 giri/min.
-----	---	---

**ALLESTIMENTO**

Cofano	Apribile	Apribile
Fari	Fari a LED	Fari a LED
Sedile	Con cintura di sicurezza retraibile	Con cintura di sicurezza retraibile
Altre caratteristiche	PTO stazionaria	PTO stazionaria

## SPECIFICHE

## TAFE 6020 M

### Motore e cambio

CV	19 @ 2400 rpm
N° Cilindri	3
Potenza - Coppia massima	57 Nm @ 2100 rpm
Cilindrata	952 cc
Batteria	12 V
Tipo di cambio	Sempre in presa
Marce	9A + 3R
Sterzo	Servoassistito
Velocità massima	23 km/h
Filtro dell'aria	a secco

### DIMENSIONI

Luce libera da terra	260 mm
Passo	1490 mm
Peso totale	980 kg

### IMPIANTO IDRAULICO

Capacità di sollevamento	739 kg
Pompa	Pompa ad ingranaggi
Controllo idraulico	Controllo automatico della profondità e dello sforzo

### FRENI

Tipo	Freni in bagno d'olio
------	-----------------------

### PTO

PTO	Presenza di forza a 2 velocità 540 e 750 g/min.
-----	--

### ALLESTIMENTO

Cofano	Apribile
Fari	Fari a LED
Sedile	Con cintura di sicurezza retraibile
Altre caratteristiche	PTO stazionaria



[tafetractors.com](http://tafetractors.com)

**DELEKS Srl**  
**Indirizzo: Via Industriale**  
**23/25 – 25028 -**  
**VEROLANUOVA (ITALY)**  
**Telefono: +39 030 6585725**